


Система електронного керування зливом унітаза Geberit, живлення від батарей, для зливного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, подвійний злив, зливна клавіша Sigma10, автоматичне / безконтактне / ручне змивання

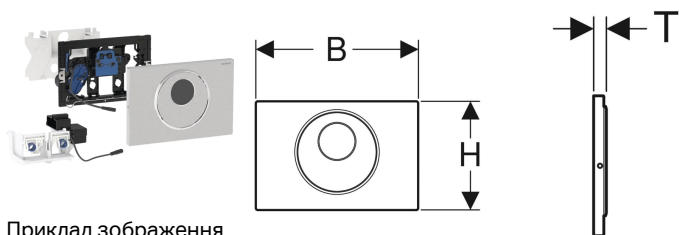

Приклад зображення

Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного зливу
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування зливом у зливних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Придатний для використання в об'єктах, призначених для осіб з обмеженими можливостями

Характеристики

- Ручне керування зливом, безконтактний злив
- Автоматичне керування зливом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним зливом шляхом піднесення руки
- Ручне керування зливом зливною клавішею
- Керування зливом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Зливна клавіша пригвинчується
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у зливному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього зливу
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®

- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Антивандальна
- Просте технічне обслуговування та очищення

Технічні дані

Тип акумулятора	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. тока
Споживана потужність	≤ 4 Вт
Споживана потужність у режимі очікування	0.15 Вт
Діапазон налаштування періодичного подавання води	1-168 ч
Заводське налаштування періодичного подавання води	24 ч
Діапазон налаштування часу періодичного подавання води	1–200 с
Заводське налаштування часу періодичного подавання води	1 с
Діапазон налаштування часу реєстрації користувача	1-60 с
Заводське налаштування часу реєстрації користувача	7 с

Обсяг поставки

- Зливна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком і відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В
- Штовхач привода зливу
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В	Н	Т	
115.891.SN.6	Панель: матова, легко чиститься Декоративні кільця: поліровані	Нержавіюча сталь	24.6 см	16.4 см	1.5 см	
115.891.16.6	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	24.6 см	16.4 см	1.5 см	Новий
115.891.DW.6	Панель й кнопка: чорний Декоративні кільця: чорний матовий	Нержавіюча сталь	24.6 см	16.4 см	1.5 см	Новий