


Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01

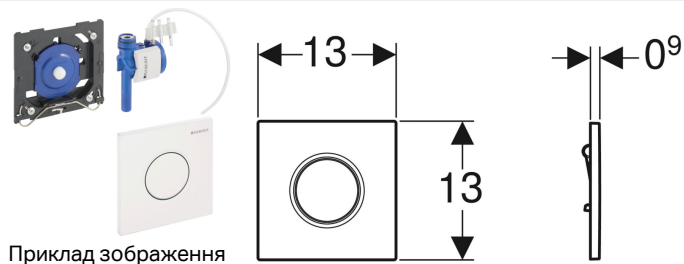

Приклад зображення

Призначення

- Для ручного керування змивом пісуарів

Характеристики

- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Технічні дані

Тиск потоку	1-8 бар
Максимальний випробувальний тиск води	16 бар
Максимальний випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Відносна вологість	< 100 %
Максимальна температура води	30 °C
Зусилля задіяння	< 12 Н
Витрата води за 1 бар без обмежувача витрати	0.3 л/с
Витрата води за 1 бар з обмежувачем витрати	0.18 л/с
Розрахункова витрата води	0.22 л/с
Мінімальний тиск потоку для розрахункового потоку	1 бар
Діапазон налаштування часу змиву	4/8/12 с

Обсяг поставки

- Захисна панель типу 01
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	
116.011.11.5	Білий	Пластик	
116.011.21.5	Глянцевий хром	Пластик	
116.011.JQ.5	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик	Новий