


## Змішувач для умивальника Geberit Piave, вертикальний монтаж, живлення від мережі, з функціональним блоком зовнішнього монтажу



Приклад зображення

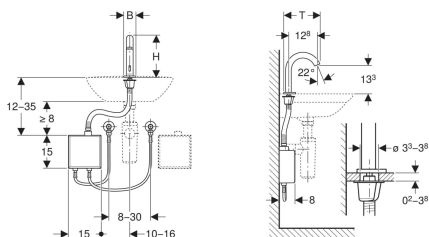

### Призначення

- Для громадських і напівгромадських об'єктів
- Для монтажу в умивальники або стільниці для умивальників
- Для під'єднання холодної та гарячої води (тільки для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Для під'єднання холодної або змішаної води (тільки для моделі без змішувача)
- Для використання з раковинами з нержавіючої сталі
- Модель зі змішувачем або змішувачем з термостатом не підходить для проточних водонагрівачів. Дивіться технічний паспорт "Змішувачі для умивальників з проточними водонагрівачами"

### Характеристики

- Група арматури I відповідно до DIN 4109
- Інфрачервоний датчик присутності користувача
- Антивандальна
- Налаштування температури за допомогою змішувача (тільки для моделей зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Не можна встановлювати тільки теплу чи тільки холодну воду (лише для моделі зі змішувачем або змішувачем з термостатом)
- Термостат за стандартом EN 1111 (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Захист від опіків шляхом обмеження температури до 42 °C (тільки для моделі зі змішувачем з термостатом)
- Можливість термічної дезінфекції відповідно до DVGW W 551
- Живлення від мережевого блока живлення
- Функції можна налаштувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- З вбудованим зворотним клапаном
- Функціональний блок з вбудованим кошиковим фільтром

### Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	110-240 В перем. тока
Частота мережі	50-60 Гц
Робоча напруга	4.5 В пост. тока
Споживана потужність	0.1 Вт
Довжина кабелю	1 м
Робочий тиск	0.5-10 бар
Рекомендований робочий тиск з термостатом	0.5-5 бар
Рекомендований робочий тиск з термостатом	50-500 кПа
Диференційний тиск ХВ/ГВ	≤ 1.5 бар
Максимальний випробувальний тиск води	16 бар
Максимальний випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Температура навколишнього середовища	1-40 °C
Температура зберігання	-20 - +70 °C
Діапазон регулювання температури води за допомогою змішувача з термостатом	20-42 °C
Максимальна температура води	60 °C
Максимальна температура води для короткочасної експлуатації	90 °C
Витрата води за 3 бар	5 л/мин
Розрахункова витрата води	0.07 л/с
Мінімальний тиск потоку для розрахункового потоку	0.5 бар
Діапазон налаштування періодичного подавання води	1-168 ч
Заводське налаштування періодичного подавання води	24 ч
Діапазон налаштування часу періодичного подавання води	5-200 с
Заводське налаштування часу періодичного подавання води	5 с
Матеріал	Латунь / пластик

### Обсяг поставки

- Змішувач для умивальника з інфрачервоним датчиком і з'єднувальним шлангом
- Функціональний блок зовнішнього монтажу з електронікою керування, функціональним вузлом і мережевим блоком живлення
- Армвані шланги 3/8"

- Ключ для аератора

- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Змішувач	В	Н	Т
116.161.21.1	Глянцевий хром	без змішувача	5.5 см	19.3 см	16.7 см
116.162.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем	5.5 см	19.3 см	16.7 см
116.167.21.1	Глянцевий хром	Зі змішувачем з термостатом	5.5 см	19.3 см	16.7 см

#### Приладдя

- Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave й Brenta