


Змивний бачок зовнішнього монтажу Geberit AP123, змивання / зупинка змивання, для механізму дистанційного змиву



Приклад зображення

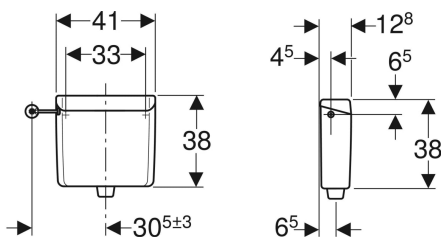

Призначення

- Для низького підвісного монтажу
- Для меблів для ванної кімнати або для прихованого монтажу
- Для тонких стін максимальною товщиною 70 мм у поєднанні з підлоговими унітазами
- Для дистанційного змиву з пневматичним керуванням

Характеристики

- МалOSHумний
- Одинарний змив
- Можливість переобладнання на пневматичне керування змивом

Обсяг поставки

- Комплект кріплень

Замовити додатково

- Комплект приладдя для підведення води
- Пневматична кнопка
- Пневматичний піднімальний пристрій
- Коліно змиву 90° з PE-HD, ø 50/44 мм, 38 x 5,2 см
- Подовжувач коліна змиву ø 45 мм

- Ізольований для запобігання конденсації
- Кришка змивного бачка без змивної кнопки
- Перехідник для коліна змиву вставний
- Підведення води збоку
- З'єднувальний елемент для підведення води 3/8"

Технічні дані

Максимальна температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змиву	9 л
Діапазон налаштування об'єму води для змиву	6 / 9 л
Матеріал	ABS

Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
123.135.11.1	Альпійський білий	41 см	38 см	12.5 см