

Душ - продукты скрытого монтажа

Термостат без регулирования расхода, для скрытого монтажа -


Артикульный номер: 35 425 970 90



- неэтилированная, устойчивая к обесцинкованию
- 2х предохранителя от обратного потока
- 3х отвод G 1/2"
- 2х ввод G 1/2"
- защитный кожух
- защитная манжета от проникновения воды
- звуко- и термоизоляция
- подходит для xGRID (при использовании монтажной шины + 10 мм к глубине монтажа)
- расстояние между осями 70 мм
- Группа смесителей согл. DIN 4109: 1



размерный чертеж

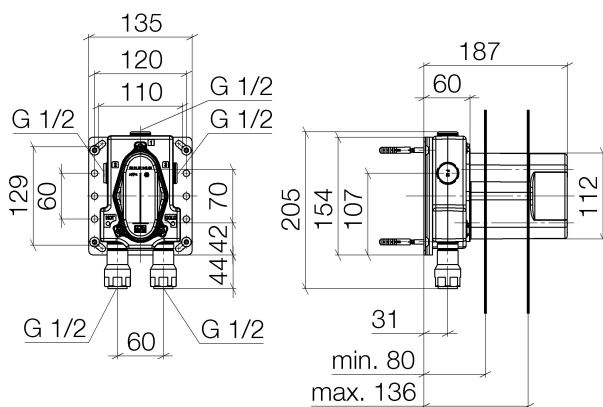


Все величины в мм / дюймах = мм x 0,0394

Душ - продукты скрытого монтажа

Термостат без регулирования расхода, для скрытого монтажа -

Артикульный номер: 35 425 970 90


график расхода

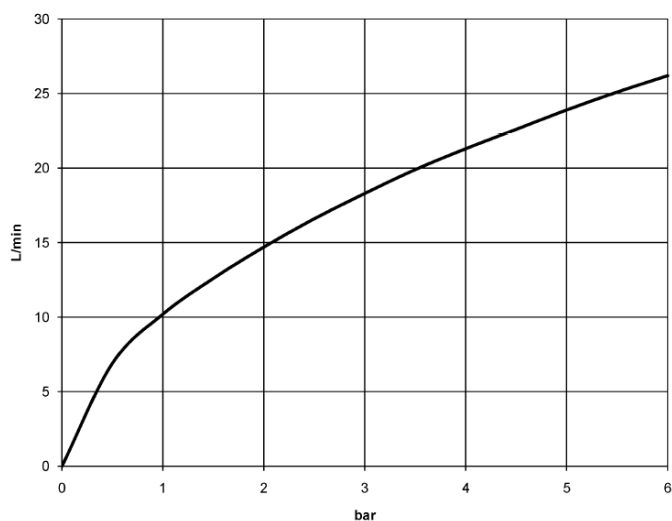

Другие варианты поверхностей


Другие поверхности по запросу (x-tra Service)

Рекомендуемое комплектующее изделие



12 010 970 90

Защита от утечки 1/2" -



39 425 970 90

Душbox Термостат без регулирования расхода, для скрытого монтажа -



39 100 970-00


Drybox Overflow - хром

Душ - продукты скрытого монтажа

Термостат без регулирования расхода, для скрытого монтажа -

Артикульный номер: 35 425 970 90

Спецификация запасных частей

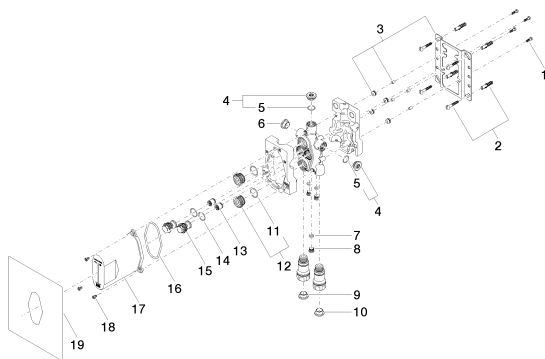

№	Артикульный №	Наименование	Расходуемое кол-во
1	09 30 30 171 90	Крепление -	4
2	04 30 31 024 01 90	Крепление -	2
3	04 17 20 127 00 90	Держатель -	1
4	04 31 20 006 00 90	Донный клапан -	2
5	09 14 10 053 90	Прокладка -	2
6	09 31 20 092 90	Донный клапан -	1
7	09 14 10 139 90	Прокладка -	3
8	09 31 20 039 10 90	Донный клапан -	3
9	09 31 20 093 90	Донный клапан -	1
10	09 31 20 094 90	Донный клапан -	1
11	09 14 10 112 90	Прокладка -	2
12	04 30 11 149 00 90	Прокладка -	2
13	09 23 01 040 90	вставка -	2
14	09 14 10 056 90	Прокладка -	2
15	09 24 03 219 90	нипель -	2
16	09 14 10 512 90	Прокладка -	1
17	04 21 02 146 00 90	защитная крышка на этапе строительства -	1
18	09 30 30 112 90	Крепление -	3
19	04 14 03 080 00 90	Прокладка -	1