
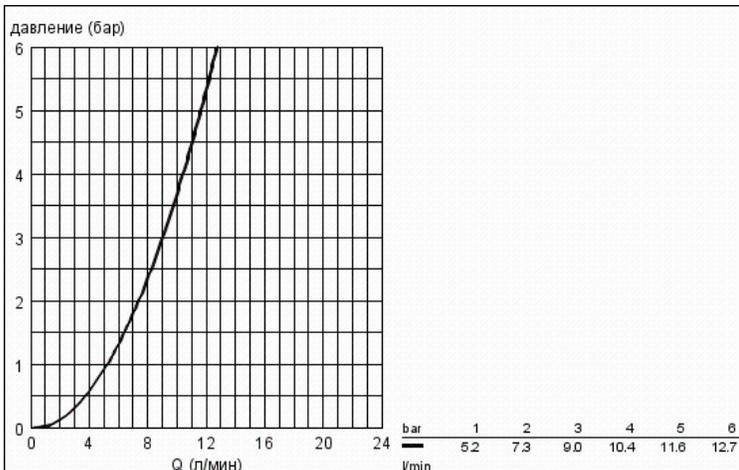


Rapid SL для подвешного унитаза

MODEL # 38528001

Pure Freude
an Wasser

GROHE

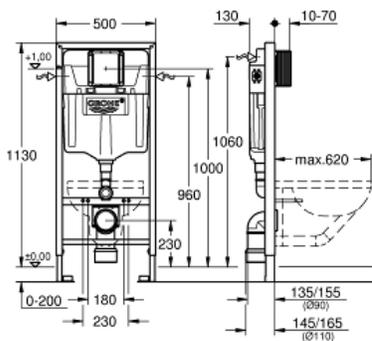

Product Description:

Rapid SL для подвешного унитаза

Standard Specification:

сmyвной бачок GD 2
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал, проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее
205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной
влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного
инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа
без принадлежностей для монтажа
перед стеной
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо
заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

Color:

□ 38528001