
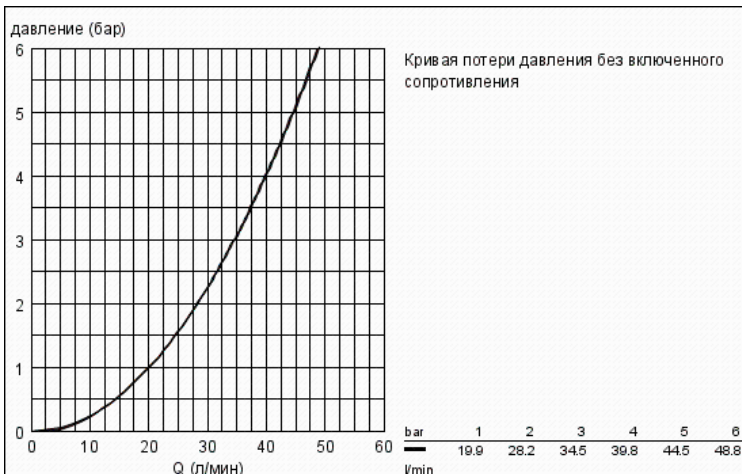


Rapid SL для писсуара

MODEL # 38803001

Pure Freude
an Wasser

GROHE

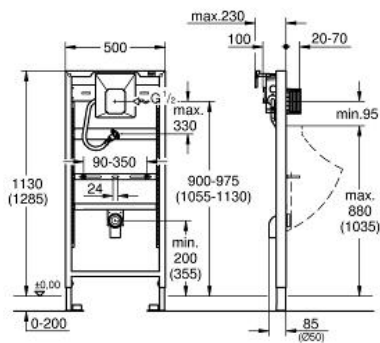

Product Description:

Rapid SL для писсуара

Standard Specification:

с GROHE Rapido U

для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V

1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

регулируемые по высоте подключения

к объекту

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

подключение для впуска и впускной гарнитур

болты-держатели M8, с креплением для

керамики

в комплекте с запорным вентелем

минимальное давление 0,5 бар

оперативное давление максимум 10 бар

промывная трубка

функциональный блок смонтирован и проверен на заводе

подводы воды на 1/2 с внешней резьбой

соединительная коробка для сети питания 230 V

монтажный короб с уплотнителями

регулируемая ревизионная шахта для комплектов

готового монтажа размером 116 x 144 мм

с принадлежностями для монтажа перед стеной

Color:

□ 38803001