



## Душовий піддон квадратний Geberit Nemea



Приклад зображення

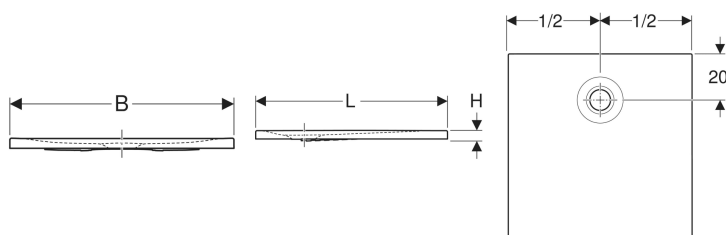

### Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з комплектом ніжок або рамою на ніжках для душових піддонів
- Для монтажу з тримачами ванни
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Придатний для використання в об'єктах, призначених для осіб з обмеженими можливостями

### Характеристики

- Квадратний
- Зливний отвір  $\varnothing$  90 мм
- Клас стійкості до ковзання А згідно з EN 16165 (ходьба босоніж) тільки для моделі з матовою поверхнею
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

### Технічні дані

Матеріал

Санітарний акрил

### Обсяг поставки

- Душові піддони

### Замовити додатково

- Сифон для душових піддонів  $\varnothing$  90 мм
- Комплект ніжок і траверс з анкерами для кріплення до стіни
- Ущільнювальний матеріал

Арт. №	Колір / поверхня	L	B	H	
550.570.00.1	Білий / Глянцевий	80 см	80 см	3.5 см	Новий
550.571.00.1	Білий / Глянцевий	90 см	90 см	3.5 см	Новий
550.590.00.1	Білий / Матовий	80 см	80 см	3.5 см	Новий
550.591.00.1	Білий / Матовий	90 см	90 см	3.5 см	Новий

### Приладдя

- Комплект ніжок і траверс Geberit, з анкером для кріплення до стіни, для душового піддону із санітарного акрилу
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, для міжповерхової інсталяції, без сифона, з кришкою зливного отвору
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE
- Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30/50 мм