



## Квадратний душовий піддон Geberit Olona



Приклад зображення

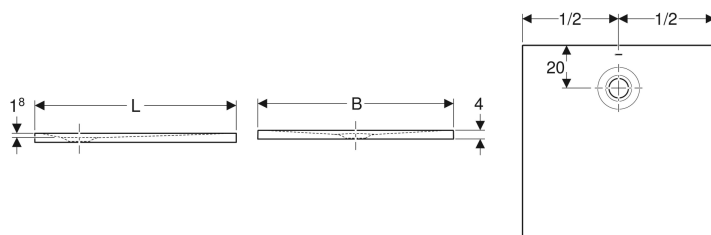

### Призначення

- Для монтажу всередині будинків
- Для використання в якості душової поверхні на рівні підлоги
- Для відведення стічної води з однієї душової лійки
- Для підлогових покриттів з ніжками для душових піддонів до верхньої кромки готової підлоги 10–25 см
- Для монтажу на висоті до 4 см над чистою підлогою
- Придатний для використання в об'єктах, призначених для осіб з обмеженими можливостями

### Характеристики

- Квадратний
- Злив ззаду по центру
- Зливний отвір  $\varnothing$  90 мм
- Клас стійкості до ковзання C відповідно до EN 16165 (ходьба босоніж)
- Клас опору ковзанню відповідно до NF: PN 24
- Відповідає вимогам стандарту EN 14527, клас 1

### Технічні дані

Матеріал

Штучний камінь

### Обсяг поставки

- Кришка зливного отвору з гребінчастою вставкою

### Замовити додатково

- Сифон для душових піддонів Geberit d90, підходить для кришки зливного отвору
- Монтажний комплект
- Ущільнювальний матеріал

| Арт. №       | Колір / поверхня | L      | B      | H    |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 550.750.00.1 | Білий / Матовий  | 80 см  | 80 см  | 4 см |
| 550.751.00.1 | Білий / Матовий  | 90 см  | 90 см  | 4 см |
| 550.752.00.1 | Білий / Матовий  | 100 см | 100 см | 4 см |

### Приладдя

- Комплект ніжок і траверс Geberit, для душових піддонів зі штучного каменя, до 140 см
- Комплект ніжок Geberit для душового піддона завдовжки до 140 см
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE