
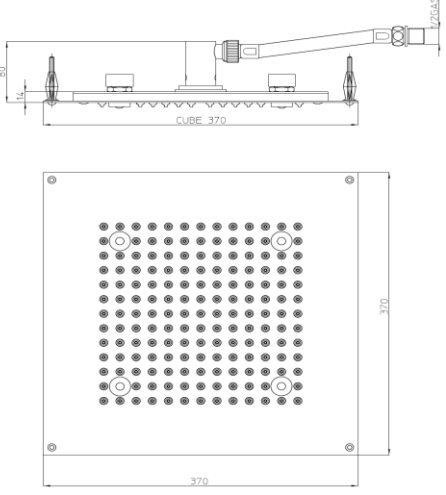
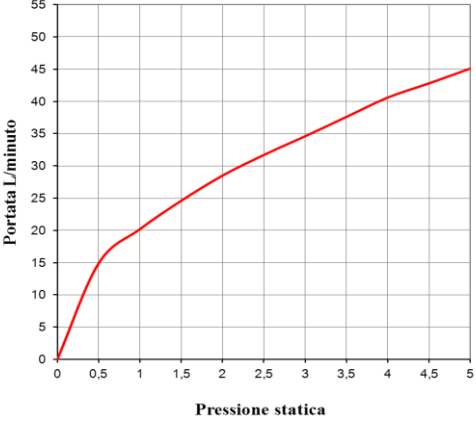
	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 20/01/2016	Rev/0																								
Codice / Code: H37451	Descrizione / description: Soffioni Dream-Flat con luci LED RGB, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di controllo per Cromoterapia e flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto <i>Dream-Flat Shower heads with RGB LED Lights, low voltage transformer, control keyboard for Chromotherapy and flexible water connection. False ceiling installation</i>																										
Foto / image 	Disegni / drawings 																										
Grafico di portata / Flow rate diagram																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>P statica</th> <th>Litri\minuto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>14,9</td></tr> <tr><td>1</td><td>20,2</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>24,6</td></tr> <tr><td>2</td><td>28,5</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>31,7</td></tr> <tr><td>3</td><td>34,6</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>37,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>40,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>42,8</td></tr> <tr><td>5</td><td>45,1</td></tr> </tbody> </table>	P statica	Litri\minuto	0	0	0,5	14,9	1	20,2	1,5	24,6	2	28,5	2,5	31,7	3	34,6	3,5	37,6	4	40,6	4,5	42,8	5	45,1			
P statica	Litri\minuto																										
0	0																										
0,5	14,9																										
1	20,2																										
1,5	24,6																										
2	28,5																										
2,5	31,7																										
3	34,6																										
3,5	37,6																										
4	40,6																										
4,5	42,8																										
5	45,1																										
MATERIALI / materials																											
PIASTRE IN ACCIAIO AISI 304, GUARNIZIONE DI TENUTA EPDM, RACCORDERIA OTTONE - PLATES MADE BY STAINLESS STEEL, SEALS BY EPDM AND FITTINGS BY BRASS																											
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																											
	pressione <i>pressure</i>	portata <i>flow rate</i>	temperatura <i>temperature</i>	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>																							
min	1 bar	/	--	Blocco di sicurezza <i>safety lock</i>	/																						
max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda <i>cold water temperature</i>	/																						
consigliata <i>recommended</i>	2-3 bar	14 L/min	°C	Temperatura acqua calda <i>hot water temperature</i>	/																						
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:				ACS																							
(FRA) - NF [EN1112] (FRA) - 2006/95/CE; 2004/108/CE																											
CONFORMITA' / CONFORMITY .																											