


DuraSystem® Клавиша смыва A2, для унитаза, стекло белое # WD5003012000

|< 229,8 мм >|

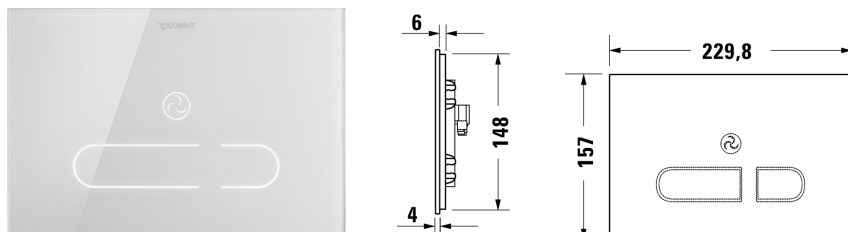

| Клавиша смыва A2, для унитаза, стекло белое | Размеры | Вес | Номер заказа |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------|
| <p>бесконтактная, управляемая ИК-датчиком фронтальная активация, без механических кнопок, Подсветка кнопки активируется при приближении к детектору, запуск смыва касанием или бесконтактно, для монтажа на плоскости, технология двойного смыва, Эксплуатация с низким напряжением: 24 V DC SELV, защита класса IP X4, защита категории III, с сигнальными штекерными разъемами, Функции, удаление запаха, инфракрасный датчик приближения, гигиенический смыв, Автоматический смыв, функция очистки, ночная подсветка, функция блокирования, резервное питание при отключении сети, функции, регулируемые с помощью ПДУ, Комплект поставки, монтажная рама, монтажные принадлежности, стекло фронтальной пластины, белое</p> | | | |
| <p>Цвета</p> | | | |
| <p>00 Белый Alpin</p> | | | |
| <p>Вариант</p> | | | |
| | <p>229,8 x 157 мм</p> | <p>0,900 кг</p> | <p>WD5003012000</p> |
| <p>Справка</p> | | | |
| <p>Комплект предварительного монтажа с блоком питания являются частью инсталляции для унитаза, Для электронных кнопок смыва, зона распознавания присутствия пользователя регулируется с помощью пульта дистанционного управления., Подходит для обшивки гипсокартоном с минимальной толщиной 25 мм</p> | | | |
| <p>Соответствующая продукция</p> | | | |

DuraSystem® Клавиша смыва A2, для унитаза, стекло белое # WD5003012000

| < 229,8 мм > |

| | | | |
|--|---------------|-----------|--------|
| <p>Элемент для унитаза, нейтрализация запаха, гигиенический смыв встроенный гигиенический смыв, самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, рама с порошковым напылением, для керамики унитаза глубиной <= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, электронная фронтальная активация, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Выполнение требований ведущих стандартов защиты от шума DIN 4109 и VDI 4100 (в сочетании с комплектом шумоподавления № WD6015000000)., с удалением запаха с помощью встроенной веерной вытяжки, эксплуатация вытяжки путем личного распознавания или ручной активации клавиши смыва, воздухонепроницаемый обратный клапан, Бачок, встроенный бачок CE, протестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, комплект предварительного монтажа, включая блок питания 100-240 V AC / 24 V DC, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p> | 500 x 1148 мм | 16,000 кг | WD1014 |
| <p>Элемент для унитаза, нейтрализация запаха, гигиенический смыв встроенный гигиенический смыв, самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, гальванизированная рама, для керамики унитаза глубиной <= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, электронная фронтальная активация, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Требования ведущих стандартов шумозащиты DIN 4109 и VDI 4100 могут быть выполнены (в сочетании с комплектом шумоподавления # WD6008 000 000) , с удалением запаха с помощью встроенной веерной вытяжки, эксплуатация вытяжки путем личного распознавания или ручной активации клавиши смыва, воздухонепроницаемый обратный клапан, Бачок, встроенный бачок CE, протестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, комплект предварительного монтажа, включая блок питания 100-240 V AC / 24 V DC, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p> | 500 x 1148 мм | 16,000 кг | WD1004 |

DuraSystem® Клавиша смыва A2, для унитаза, стекло белое # WD5003012000

| < 229,8 мм > |

| | | | |
|---|---------------|-----------|--------|
| <p>Элемент для унитаза, встроенный гигиенический смыв встроенный гигиенический смыв, самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, рама с порошковым напылением, для керамики унитаза глубиной <= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, электронная фронтальная активация, подготовка для оптимального доступа обжимного инструмента, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Выполнение требований ведущих стандартов защиты от шума DIN 4109 и VDI 4100 (в сочетании с комплектом шумоподавления № WD6015000000)., Бачок, встроенный бачок CE, протестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, комплект предварительного монтажа, включая блок питания 100-240 V AC / 24 V DC, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные принадлежности для легких конструкций, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p> | 500 x 1148 мм | 14,700 кг | WD1013 |
| <p>Элемент для унитаза, встроенный гигиенический смыв встроенный гигиенический смыв, самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, гальванизированная рама, для керамики унитаза глубиной <= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, электронная фронтальная активация, подготовка для оптимального доступа обжимного инструмента, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Требования ведущих стандартов шумозащиты DIN 4109 и VDI 4100 могут быть выполнены (в сочетании с комплектом шумоподавления # WD6008 000 000) , Бачок, встроенный бачок CE, протестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, комплект предварительного монтажа, включая блок питания 100-240 V AC / 24 V DC, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные принадлежности для легких конструкций, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p> | 500 x 1148 мм | 14,700 кг | WD1003 |

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по

**DuraSystem® Клавиша смыва A2, для унитаза, стекло
белое # WD5003012000**

|< 229,8 мм >|

готовому изделию.