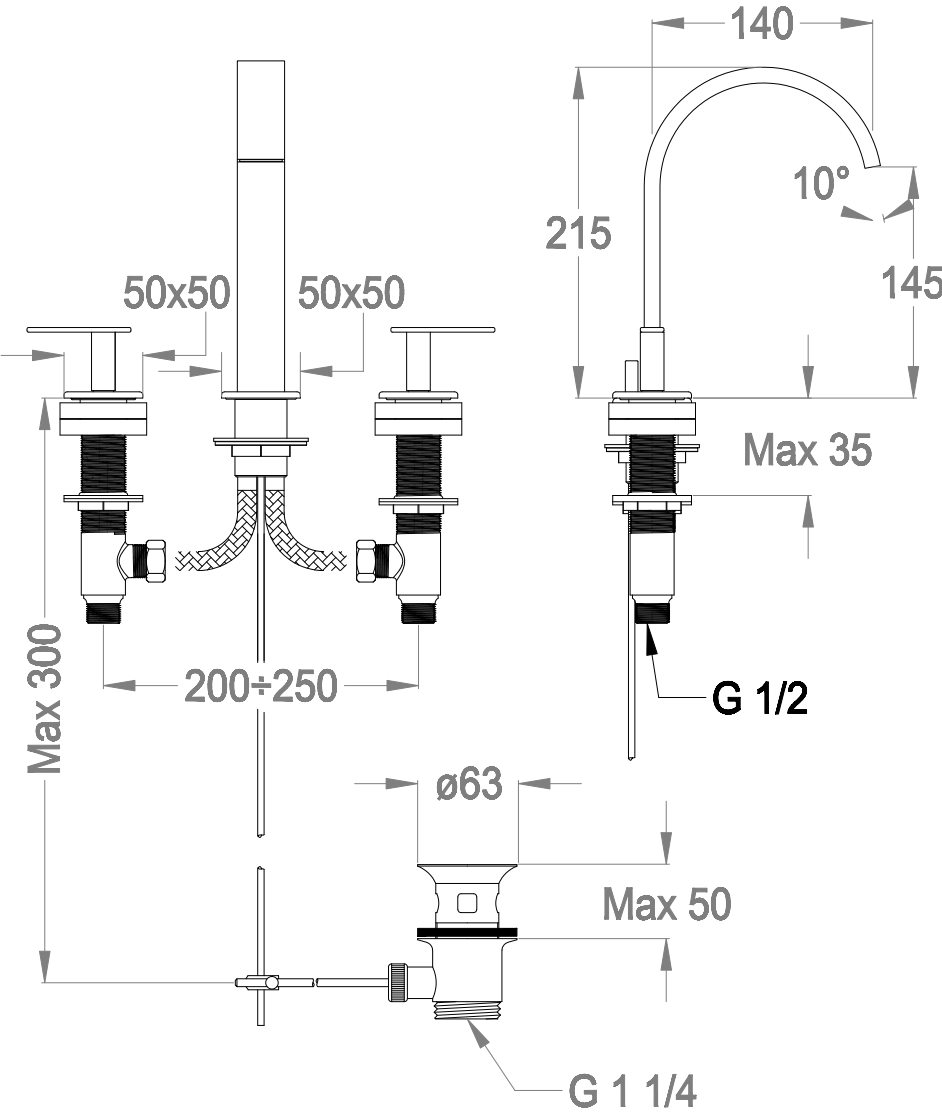
140
10°
215
145
50x50
50x50
Max 35
Max 300
200÷250
G 1/2
ø63
Max 50
G 1 1/4