

# SIRIO


ELETTRICO

Tipologia di apparecchiatura in posizione verticale

AISI 304

RV035012VN Verniciato

<b>L</b>	<b>H</b>	<b>P</b>	<b>P+</b>
528 mm	1940 mm	78 mm	103 mm
20 <sup>3/4</sup> inches	76 <sup>5/8</sup> inches	3 inches	4 <sup>1/8</sup> inches

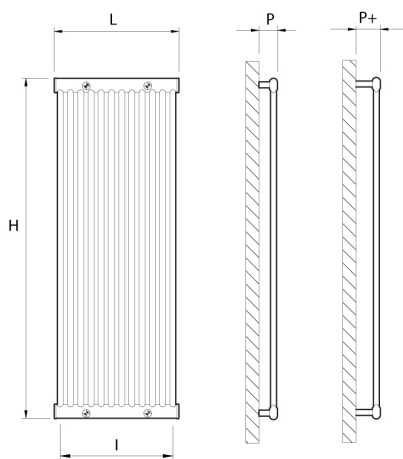

POTENZA

220v

5A 50HZ

IPX4

492  
watt

1680  
btus

Temperatura normale di esercizio prevista

60-65°C  
140-149°F

Normale temperatura di esercizio con asciugamano

85-90°C  
185-194°F

DIMENSIONI DELL'IMBALLO

600  
mm

85  
mm


2200  
mm

13  
kg

23<sup>5/8</sup>  
inches

3<sup>3/8</sup>  
inches

86<sup>3/4</sup>  
inches

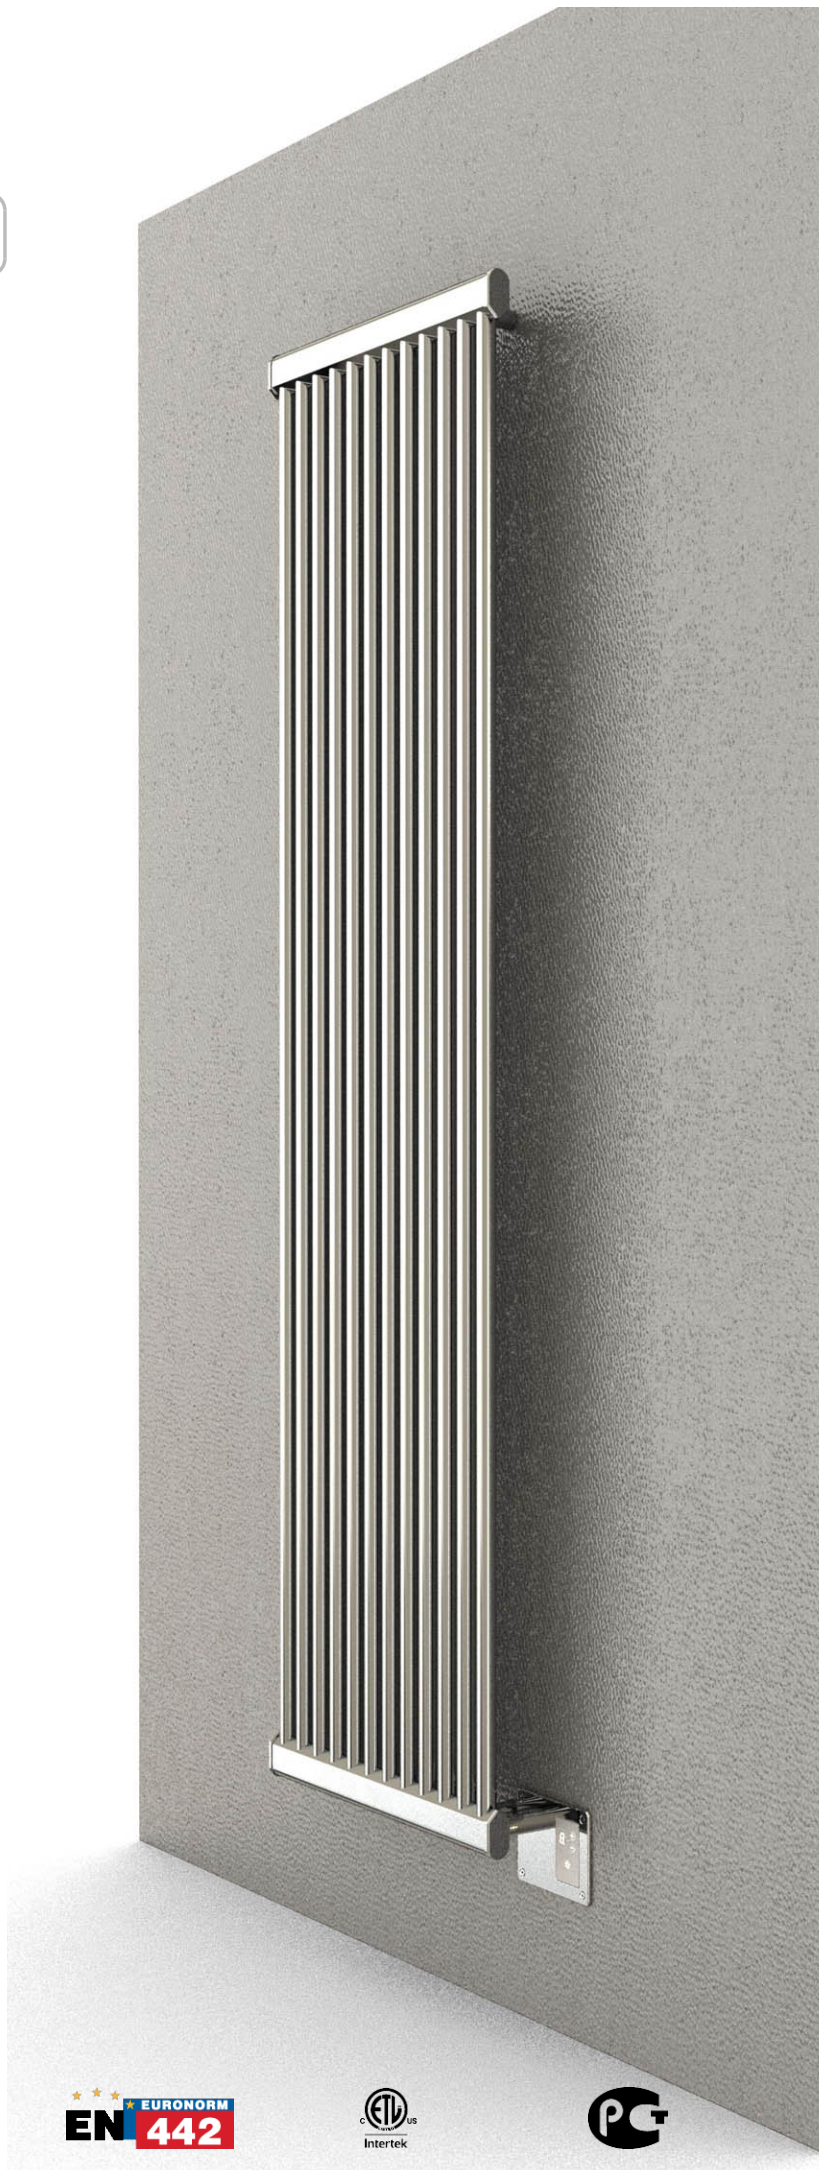

IPX4

